



KLIMCZAK



STÓŁY POWROTNE

MADE IN POLAND

www.sempe.com.pl / sales@sempe.com.pl / tel. +48 56 641 70 00

KLIMCZAK

TORNADO RTB to doskonale uzupełnienie jednostronnych okleiniarek i wszystkich innych maszyn przelotowych. Urządzenie z powodzeniem zastępuje drugiego pracownika odbierającego elementy z maszyny, a co za tym idzie, relatywnie obniża koszty samej produkcji. Jednocześnie zostaje wyeliminowana ciężka praca fizyczna. Podłączenie jest wyjątkowo proste ze względu na zastosowane wtyczki szybkiego montażu, a uruchomienie bardzo szybkie. Urządzenie jest także bardzo intuicyjne w obsłudze, nie wymaga żadnych specjalistycznych szkoleń ani wdrożeń.

Nasz zespół inżynierów dopasowuje urządzenie do każdej maszyny przelotowej (okleiniarki jednostronnej, szlifierki, strugarki, itp.), tak aby współpracowały niezawodnie. Urządzenie może pracować niezależnie lub zostać zsynchronizowane z maszyną podawczą w sposób półautomatyczny (standard) lub całkowicie zautomatyzowany i kontrolowany z poziomu maszyny podawczej (opcja).



ZALETY

Ergonomiczna obsługa

- nie wymaga od pracowników ciężkiej pracy fizycznej

Niższe koszty produkcji

- do obsługi okleiniarki potrzebny jest tylko jeden pracownik

Prosty montaż


- nasze urządzenie wystarczy podłączyć i już można pracować

Intuicyjna obsługa

- nie jest wymagane jakiegokolwiek szkolenie

Szybki zwrot inwestycji


- koszt maszyny może zwrócić się już po niecałym roku

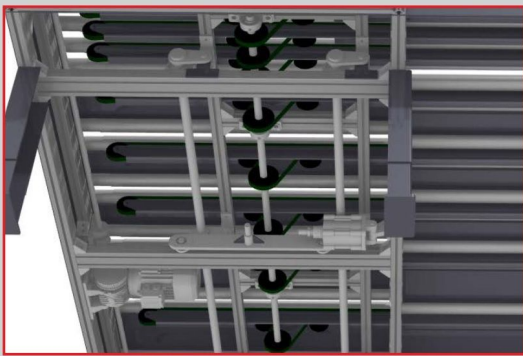

**Innowacyjny system napędu
pasków transportowych**



**Konstrukcja stołu umożliwiająca
odbiór bardzo długich elementów**

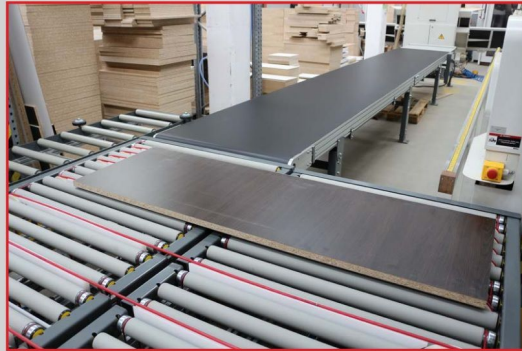

**Niezwykle wytrzymałe
paski transportowe**



**Specjalne kółka „no crash”
do obracania długich elementów**



Prosta regulacja wysokości stołu





Stoły taśmowe w różnych szerokościach i długościach



Stół taśmowy zakończony jest zwykle stołem rolkowym biernym. Opcjonalnie – stołem powietrznym.



DANE TECHNICZNE

<i>Max. długość elementów</i>	<i>2500 mm</i>
<i>Max. szerokość elementu</i>	<i>1600 mm lub 2200 mm</i>
<i>Min. wielkość elementu</i>	<i>250 x 250 mm*</i>
<i>Max. ciężar elementu</i>	<i>30 kg</i>
<i>Wysokość robocza</i>	<i>850 - 950 mm</i>
<i>Prędkość posuwu</i>	<i>max 28 m/min</i>

* opcjonalnie 150 x 150 mm

W swoim portfolio posiadamy więcej urządzeń z zakresu automatyzacji produkcji. W skład naszej oferty wchodzi również także różnego rodzaju urządzenia załadunkowe i rozładunkowe, obrotnice, transportery, przenośniki rolkowo-paskowe czy szczotkarki. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi.

MADE IN POLAND