




MADE IN POLAND

www.sempe.com.pl / sales@sempe.com.pl / tel. +48 56 641 70 00

SZCZOTKARKI

Szczotkarka jest maszyną przeznaczoną do automatycznego czyszczenia i zbierania kurzu i pyłu wytworzonego podczas procesu obróbki płyty.

Powierzchnie wolne od kurzu są niezbędnym warunkiem produkcji wysokiej jakości płyt i paneli. Drobiniki pyłu mogą łatwo zakłócić obróbkę na nowoczesnych liniach produkcyjnych oraz obniżyć jakość produktu.

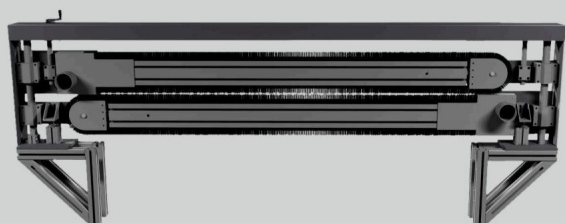

Zasada działania polega na poprzecznym ruchu, w stosunku do przesuwu czyszczonych elementów, specjalnie skonstruowanych szczotek liniowych. Szczotki te są automatycznie nasączone płynem, aby skuteczność czyszczenia była wyższa.



Bezproblemowa regulacja
płynu antystatycznego

Mikronawilżanie szczotek liniowych zastosowane zostało dla dokładniejszego czyszczenia, aby dodatkowo spowodować eliminację ładunków elektrycznych. Dzięki temu nawet najmniejsze cząsteczki kurzu są skutecznie usuwane, podczas gdy sama powierzchnia pozostaje sucha w czasie procesu czyszczenia.

Nasze szczotkarki wykazują imponujące wyniki w produkcji przemysłowej, zapewniając wyjątkową wydajność czyszczenia przy niskich kosztach eksploatacji i konserwacji.



Szczotki z mikrowłosa
gwarantujące dokładne
oczyszczanie powierzchni



Precyzyjne czyszczenie jednocześnie
dolnej i górnej płaszczyzny




Zaawansowane mechanizmy regulacji wysokości



Zintegrowana automatyka maszyny pozwalająca na łączenie jej w linii z innymi urządzeniami



Perfekcyjne czyszczenie szczelin dzięki opcjonalnemu zespołowi noża powietrznego

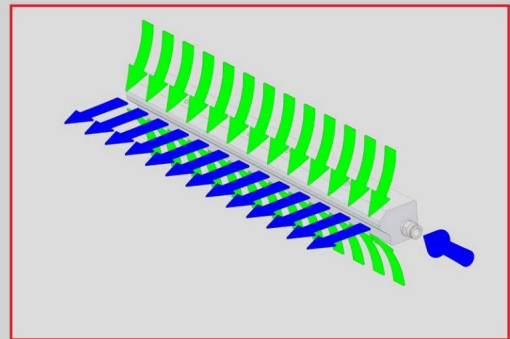

Noże powietrzne cechuje ogromna skuteczność dzięki silnemu strumieniowi powietrza tuż przy wylocie oraz znikomy hałas

Przy zastosowaniu odpowiedniego płynu czyszczącego, nasze szczotkarki są w stanie wyczyścić każdy rodzaj zabrudzeń



DANE TECHNICZNE

GDR JET 1300

<i>Max. szerokość elementu</i>	<i>1300 mm*</i>
<i>Min. długość elementu</i>	<i>300 mm</i>
<i>Max. wysokość elementu</i>	<i>100 mm</i>
<i>Silnik napędu szczotek</i>	<i>0,25 kW</i>
<i>Prędkość posuwu szczotek</i>	<i>stały</i>
<i>Podnoszenie szczotki</i>	<i>manualne</i>
<i>Wskaźnik pozycjonowania szczotek</i>	<i>podziałka w mm</i>
<i>Długość włókien</i>	<i>dostosowana do potrzeb klienta</i>

* szerokości dostępne 500, 1300, 2200 mm

<i>Odciąg</i>	<i>2 x Ø 80 mm</i>
<i>Silnik napędu rolek</i>	<i>0,37 kW</i>
<i>Prędkość napędu transportera</i>	<i>regulowana przez falownik lub stała</i>
<i>Średnica rolek</i>	<i>Ø 50 mm</i>
<i>Zasilanie</i>	<i>380 V, 50 Hz</i>
<i>Sprężone powietrze</i>	<i>6 bar</i>

Szczotkarki KLIMCZAK występują w 4 wersjach

G JET	Szczotka czyszcząca od góry
GD JET	Szczotka czyszcząca góra/dół
GR JET	Szczotka czyszcząca od góry ze stołem rolkowym
GDR JET	Szczotka czyszcząca góra/dół ze stołem rolkowym

MADE IN POLAND